


EL 315 E2 01 | 112202

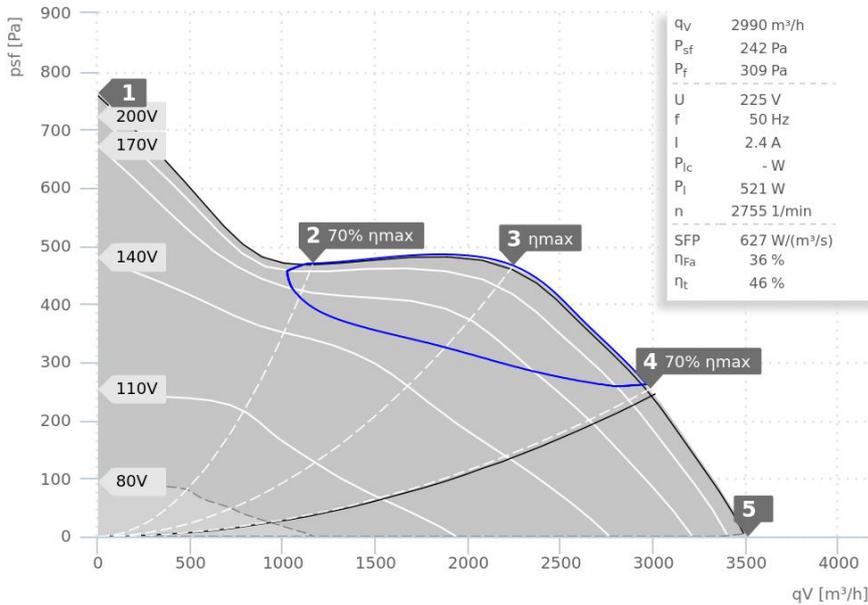

- Diagonallauftrad mit nachgeschaltetem dreidimensionalem Leitapparat
- Metallgehäuse verzinkt
- Drehzahlsteuerbar
- Integrierter Theroschalter
- Inkl. Montagebügel

— ErP konformer Bereich

		Betriebspunkt	1	2	3	4	5
Strom I	A		2,1	1,7	2,3	2,3	2,1
Leistungsaufnahme P ₁	W		465	385	515	527	476
Drehzahl n	1/min		2801	2850	2776	2772	2809
Schalleistg. Ansaug L _{WA5}	dB(A)		84	80	76	78	81
Schalleistg. Ausblas L _{WA6}	dB(A)		88	84	81	83	85
Schalleistg. Abstrahl L _{WA2}	dB(A)		68	66	61	61	63

EL 315 E2 01 112202	
Spannung U _N	230 V 1~
Strom I _{max}	3,2 A
Umgebungstemperatur t _A	70 °C
Fördermitteltemperatur t _M	70 °C
Drehzahlsteuerung	V
Motorschutz	TMI
Isolationsklasse Motor	F
Gewicht	15,0 kg
Polzahl	2
IP Schutzart Motor	IP54
IP Schutzart Klemmkasten	IP44
Min. Einsatztemperatur	-25 °C

Schalleistung (L _W) dB(A)		Mittelfrequenzband								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Ansaug	L _{WA5}	78	-	47	66	70	71	71	71	70
Ausblas	L _{WA6}	83	-	50	73	76	79	76	72	68
Abstrahl	L _{WA2}	60	-	43	48	52	56	54	53	48

